



TRUCK MIXER FROM 7 - 10 M³

- The production of standard and suitable concrete is one of the characteristics of the mixer truck
- The proper distance of the mixer truck blades and its proper height will help a lot in the production of quality concrete
- The use of wear-resistant steel increases the life of the product

- کیفیت و دوام محصول در شرایط عملیاتی سخت مشخص می‌شود.
- استفاده از مواد اولیه مناسب، اولین شرط تولید محصولات با کیفیت و بادوام است.
- استحکام فریم و شاسی دستگاه از عوامل موثر در طول عمر دستگاه است.

TECHNICAL DATA



	10m ³	7m ³	
Truck length	600 cm	570 cm	طول دستگاه
Truck width	250 cm	250 cm	عرض دستگاه
Truck height	275 cm	275 cm	ارتفاع دستگاه
Truck weight	5000 kg	4700 kg	وزن دستگاه
RPM	16 rpm	16 rpm	حداکثر دور در دقیقه
Geometric volume	20000 lit	14000 lit	ظرفیت واقعی دستگاه
Capacity nominal	10000 lit	7000 lit	ظرفیت مفید دستگاه
tank inclination	15°	15 درجه	زاویه دیگ با افق
Engine	China BEI NEI F4L912 - Germany Deutz-F4L912 - Kirloskar HA494		نیروی محرکه موتور
Mixer gearbox	GERMANY ZF P5300 - P7300	GERMANY ZF P4300 - P5300	گیربکس پشت دیگ
Hydro pump and hydromotor	SAUER DANFOSS - SPV2-89		هیدرو پمپ و هیدرو موتور
Hydraulic fan	ایستاده فن‌دار مجهز به میکروسوئیچ Fan stand equipped with microswitch	ایستاده فن‌دار مجهز به میکروسوئیچ Fan stand equipped with microswitch	سردکن هیدرولیک
Sheet type and thickness	(ورق عدسی ۸ میل - ورق بدنه ۵ میل - ورق مارپیچ و قسمت عقب ۴ میل) ST 52 - ST 37		نوع ورق و ضخامت
Chassis type	Industrial stud section 16 مقطع فابریک ناودانی صنعتی ۱۶		جنس شاسی



MIXER TRAILER

- Using a resistant chassis (H22)
- Using a high capacity and powerful gearbox
- Using ST52 steel and wear resistant
- Using a four-roller system to increase the life of the rollers and increase the safety of the product
- The freedom of action of the tow truck to use different applications and trailers



OMRAN AFZAR
ARYA TRUCK


- استفاده از شاسی مقاوم (H22)
- استفاده از گیربکس با ظرفیت بالا و قدرتمند
- استفاده از فولاد ST52 و مقاوم در برابر سایش
- استفاده از سیستم چهار رولیک، جهت افزایش عمر رولیکها و افزایش ایمنی محصول
- آزادی عمل کامیون کننده جهت استفاده از کاربری و تریلیهای مختلف



TECHNICAL DATA



	14m ³	
Truck length	880 cm	طول دستگاه
Truck width	250 cm	عرض دستگاه
Truck height	385 cm	ارتفاع دستگاه
Truck weight	9000 kg	وزن دستگاه
RPM	14 rpm	حداکثر دور در دقیقه
Geometric volume	22500 lit	ظرفیت واقعی دستگاه
Capacity nominal	14000 lit	ظرفیت مفید دستگاه
tank inclination	13°	زاویه دیگ با افق
Engine	China BEI NEI F6L912 - Germany Deutz-F6L912 - Kirloskar HA694	نیروی محرکه موتور
Mixer gearbox	GERMANY ZF Pk7500 - P7300	گیربکس پشت دیگ
Hydro pump and hydromotor	EATON 54 - SAUER DANFOSS - SPV2-89	هیدرو پمپ و هیدرو موتور
Hydraulic fan	Fan stand equipped with microswitch	سردکن هیدرولیک
Sheet type and thickness	ST 52 - ST 37 (ورق عدسی ۸ میل - ورق پدنه ۵ میل - ورق مارپیچ و قسمت عقب ۴ میل)	نوع ورق و ضخامت
Chassis type	H24 - H22	جنس شاسی
Truck axles	دستگاه دو محور قیچی فنر - 3 محور بالنی با چرخ 24 نخ یا 22 تیوبلس	دستگاه زیربندی
Brake	Air brake - باد مخزن باد جداگانه و فشفسه دابل	سیستم ترمز

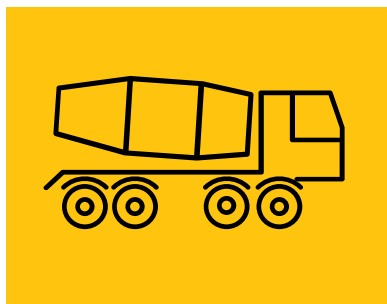

OMRAN AFZAR
ARYA TRUCK

TRUCK MIXER FROM 10 -12 M³

- The quality and durability of the product is determined in harsh operating conditions
- Using the right raw materials is the first condition for the production of quality and durable products
- The strength of the track mixer frame and chassis is one of the most effective factors in the life of the device

- تولید بتن استاندارد و مناسب از ویژگی‌های یک دستگاه میکسر استاندارد است.
- فاصله مناسب پره‌های میکسر و ارتفاع مناسب آن به تولید بتن با کیفیت کمک می‌کند.
- استفاده از فولاد مقاوم در برابر سایش، باعث طول عمر دستگاه می‌شود.

TECHNICAL DATA



	12m ³	10m ³	
Truck length	650 cm	620 cm	طول دستگاه
Truck width	250 cm	250 cm	عرض دستگاه
Truck height	275 cm	275 cm	ارتفاع دستگاه
Truck weight	5000 kg	4800 kg	وزن دستگاه
RPM	16 rpm	16 rpm	حداکثر دور در دقیقه
Geometric volume	20000 lit	19000 lit	ظرفیت واقعی دستگاه
Capacity nominal	12000 lit	10000 lit	ظرفیت مفید دستگاه
tank inclination	13°	13°	زاویه دیگ با افق
Engine	China BEI NEI F6L912 - Germany Deutz-F6L912 - Kirloskar HA694		نیروی محرکه موتور
Mixer gearbox	GERMANY ZF Pk7500 - P7300		گیربکس پشت دیگ
Hydro pump and hydromotor	SAUER DANFOSS - SPV-2/070 - SPV-2/89		هیدرو پمپ و هیدرو موتور
Hydraulic fan	Fan stand equipped with microswitch ایستاده فن‌دار مجهز به میکروسوئیچ		سردکن هیدرولیک
Sheet type and thickness	ST 52 - ST 37 (ورق عدسی ۸ میل - ورق بدنه ۵ میل - ورق ماریج و قسمت عقب ۴ میل)		نوع ورق و ضخامت
Chassis type	Industrial stud section 16 مقطع فابریک ناودانی صنعتی ۱۶		جنس شاسی



OMRAN AFZAR
ARYA TRUCK

DUMP TRUCK

- Mylar and Swedish design
- Using steel with the right alloy to increase the productivity and longevity of the device
- The right angle and slope in dump construction (complete and optimal emptying of bulky materials)
- Standard room mounting on chassis with low center of gravity (easy to control the truck on rough roads)

- اتاق کمپرسی با طرح‌های مایلری، سوئدی و معدنی
- استفاده از فولاد با آلیاژ مناسب جهت افزایش بهره‌وری و طول عمر دستگاه
- زاویه و شیب مناسب در ساخت اتاق کمپرسی (تخلیه کامل و بهینه مواد فله)
- نصب استاندارد اتاق بر روی شاسی با مرکز ثقل پایین (سهولت کنترل کامیون در مسیرهای سخت)



TECHNICAL DATA

	20m ³	16m ³	12m ³	
Truck length	540 cm	520 cm	430 cm	طول کمپرسی
Truck width	230 cm	230 cm	230 cm	عرض کمپرسی
Truck height	165 cm	135 cm	125 cm	ارتفاع کمپرسی
Truck weight	5200 kg	4200 kg	3200 kg	وزن کل کمپرسی
Total weight	14000 kg	13000 kg	10500 kg	وزن کمپرسی و کامیون
Maximum slope	52°	52°	52°	حداکثر شیب اتاق
Useful volume	20m ³	16m ³	12m ³	حجم مفید کمپرسی
Dump jack	Turkish truck hydraulic jack	Turkish truck hydraulic jack	آنتنی ترک	جک زیر کمپرسی
Dump pump	piston hydraulic pump-9 Turkish	piston hydraulic pump-9 Turkish	پمپ هیدرولیک ۹ پیستون ترک	پمپ کمپرسی
spare strap	tow wire	tow wire	سیم بکسلی	زاپاس‌بند
dump door	One piece hinge with automatic lock	One piece hinge with automatic lock	یک تکه لولایی با قفل اتوماتیک	درب عقب
Color	Oily with a primer layer	Oily with a primer layer	روغنی با یک لایه آسترکاری	رنگ
Sheet type and thickness	(5m - 6m - 8m) ST52 - ST37 (ورق کف ۸ - ورق بدنه ۶ پلهای زیر اتاق ۵ و درب عقب ۶)	(5m - 6m - 8m) ST52 - ST37 (ورق کف ۸ - ورق بدنه ۶ پلهای زیر اتاق ۵ و درب عقب ۶)	(5m - 6m - 8m) ST52 - ST37 (ورق کف ۶ - ورق بدنه ۵ پلهای زیر اتاق ۵ و درب عقب ۶)	نوع ورق و ضخامت
chassis	Bent with sheet 8m	Bent with sheet 8m	خم شده با ورق ۸ میل	شاسی اصلی و فرعی